Naval Tecno Sud Boat Stand
ATTREZZATURE CANTIERI NAVALI CERTIFICATE CE
NAVAL TECNO SUD BOAT STAND S.R.L.
Via P. Pascali, 28 · 70010 Valenzano (BA)
P. IVA 08004980721 · Tel. +39 3935493586
navaltecnosud@gmail.com
www.navaltecnosud.it

Naval Tecno sud — CIR15 — Adjustable tilt boat stand — ADJUSTABLE TILT CRADLE — "SISTEME DE CARENAGE"

Cavalletto con inclinazione regolabile: E' il cavalletto ideale per tutti i tipi di barche a vela. Realizzato in portata certificata **CE** di Ton. 15 e in varie altezze. Grazie alla regolazione dell'inclinazione, che lo converte da verticale a inclinato a 40°, e al cappello con oscillazione a 360° pió raggiungere qualsiasi punto di taccaggio desiderato. Per le versioni più alte una comoda scaletta sul dorso del cavalletto permette di raggiungere ed estendere il telescopio che, qualora pesante, può essere equipaggiato di estensore sia a comando manuale che elettrico. La possibilità di collegarle con barre di accoppiamento e catene con tenditori consentono di creare un **invaso** in estrema sicurezza. **Personalizzabile a richiesta.**

CIR Adjustable tilt boat stand: Perfect for any kind of sailing boat. It comes in various sizes and in CE approved working loads of 15Tons. Its adjustable tilt system (allowing an inclination of the stand from its vertical position to an angle of 40°) and the all-round swivel of its tilt head provide the full reaching of any desired spot. A small handy ladder placed on the back of the boat stand consents the reaching and the adjustment of the length of the telescoping pole. The boat stand can be equipped either with a crank or with an electronic extensor. Larger sized stands are perfect for small, medium and larger sized sailing boats, forming a highly safe cradle if tied together with steering tie bars and chains with tighteners. **Customized on request.**

CARATTERISTICHE - TECNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES

Portata assiale chiuso:	**15 Ton.**	**Regolazione fine a vite:**	**150 mm**
Axial capacity closed:		Fine adjustment screw:	
Capacité fermé:		Reglage fin a vis:	
Portata assiale esteso:	**12 Ton.**	**Vite di regolazione:**	**M 52 mm**
Axial capacity extended:		Adjusting screw:	
Capacité ouvrir:		Vis de reglage:	

CAVALLETTO CON INCLINAZIONE REGISTARBILE - CRADLE WITH ADJUSTABLE ANGLE - SUPPORT METALIQUE AVEC REGLABLE ANGLE

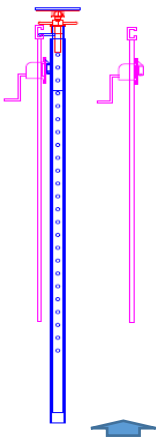

Gruppo estensore sfili Tipo GES
(Group extender type GES)
Race customized on request

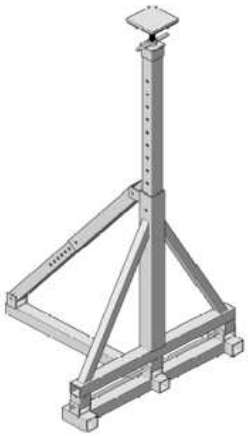

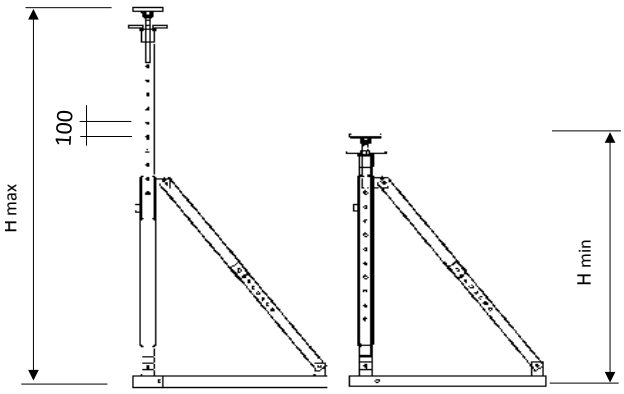

COD.	H Min	H Max	Weight Poids
CIR20 - 26/43	2600	4350	350
CIR20 - 35/59	3500	5900	420

View ladder



FOTO - PHOTOS - PHOTOS