Naval Tecno Sud Boat Stand
ATTREZZATURE CANTIERI NAVALI CERTIFICATE CE
NAVAL TECNO SUD BOAT STAND S.R.L.
Via P. Pascali, 28 · 70010 Valenzano (BA)
P. IVA 08004980721 · Tel. +39 3935493586
navaltecnosud@gmail.com
www.navaltecnosud.it

Naval Tecno sud	CIF15	Fixed tilt telescopic boat stand CRADLE	"SISTEME DE CARENAGE"

Cavalletto con inclinazione fissa dotato di telescopio e vite di regolazione per Barche a motore nelle esucuzioni più basse e per barche a vela nelle esecuzioni più alte ; portata certificata **CE** di Ton. 15. Per barche a motore è l'ideale per essere posizionato al traverso ed a prua su unità piccole, medie e grandi, in quanto, grazie all'inclinazione e al cappello con sfera che consente una oscillazione a 360°, si adatta alle varie inclinazioni di chiglia. Per barche a vela ideale, nelle misure più alte, per unità piccole, medie e grandi. La possibilità di collegarle con barre di accoppiamento e catene con tenditori consentono di creare un **invaso** in estrema sicurezza. **Personalizzabile a richiesta.**

CIF Fixed tilt telescopic boat stand with adjusting screw. Smaller sizes are well suited for motorboats, while larger sizes are perfect for sailing boats with high average drift keel high. It comes in **CE** approved working loads of 15 Tons. The spherical tilt head, allowing a 360° oscillation in order to best adjust any position of the tilt head, makes the boat stand ideal to be placed under the centerline / bow of small, medium and large sized motorboats. Larger sized stands are perfect for small, medium and larger sized sailing boats, forming a highly safe cradle if tied together with steering tie bars and chains with tighteners. **Customized on request.**

CARATTERISTICHE - TECNICAL DATA - CARACTÉRISTIQUES

Portata assiale chiuso: Axial capacity closed: Capacité fermé:	**15 Ton.**	**Regolazione fine a vite:** Fine adjustment screw: Reglage fin a vis:	**150 mm**
Portata assiale esteso: Axial capacity extended: Capacité ouvrir:	**8 Ton.**	**Vite di regolazione:** Adjusting screw: Vis de reglage:	**M 42 mm**

CAVALLETTO CON INCLINAZIONE FISSA - CRADLE WITH FIXED ANGLE - SUPPORT METALIQUE AVEC FIXE ANGLE

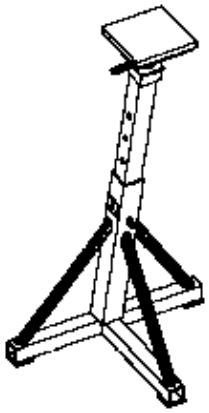

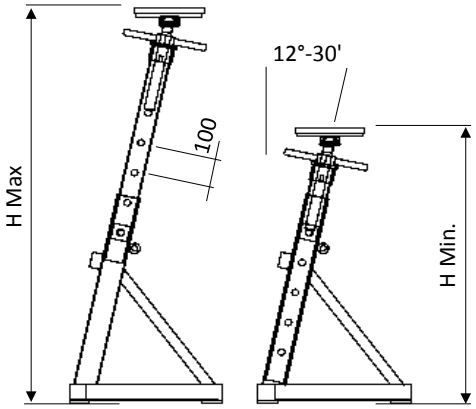

COD.	H Min	H Max	Weight Poids
CIF15 - 12/18	1200	1800	80
CIF15 - 14/22	1400	2200	88
CIF15 - 16/25	1600	2500	100
CIF15 - 18/30	1800	3000	110
CIF15 - 20/32	2000	3200	120
CIF15 - 23/32	2300	3200	130
CIF15 - 30/43	3000	4300	150

FOTO - PHOTOS - PHOTOS